TA 61x31 Ø51 CON USCITA 4-20mA
61x31 Ø51 CT with 4-20mA Output

MAT061

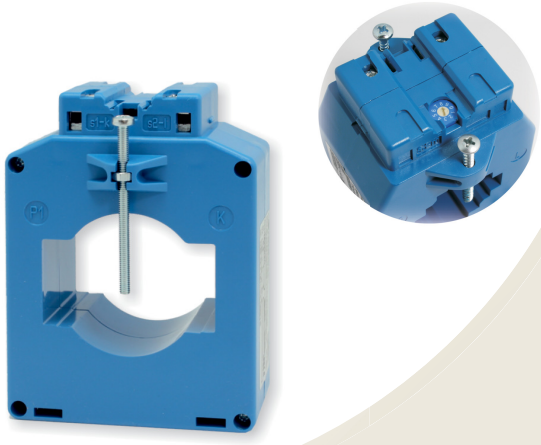

DATI TECNICI - *Technical data*

uscita	*output*	4-20mA passiva/*passive (2fili/wires)*
classe di precisione	*accuracy class*	1
tempo di risposta	*response time*	<200msec
ondulazione residua	*residual ripple*	<1%p.p.
sovraccarico permanente	*continuous overload*	1,2 In
sovraccarico di breve durata	*short-time overload*	20 In (1sec)
frequenza di riferimento	*reference frequency*	45÷65 Hz
consumo circuiti di corrente	*current circuits consumption*	<0,5VA
temperatura di funzionamento	*operating temperature*	–10...0...+45...+50°C
temperatura di magazzinaggio	*storage temperature*	–30...+70°C
custodia in materiale	*self estinguishing*	
termoplastico autoestinguente	*thermoplastic material*	UL 94-V0
isolamento galvanico	*galvanic insulation*	completo/*full*
categoria di sovratensione	*overvoltage category*	CAT III 300V, CAT II 600V P.D. 2
conforme a	*according to*	EN 60688

CODICI DI ORDINAZIONE - *Ordering codes*

Portate selezionabili *Selectable range*	Codice - *Code*	
	Sinusoidale - *Sinusoidal*	TRMS
200 A	**MAT061PROG42**	**MRT061PROG42**
300 A		
400 A		
500 A		
600 A		
800 A		
1000 A		
1200 A		



Selettore portate
Range selector

DIMENSIONI - *Dimensions*

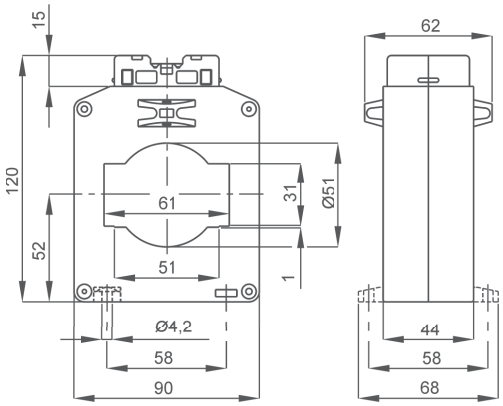

kg 0,5 ...1,0

SCHEMI DI INSERZIONE - *Wiring diagrams*



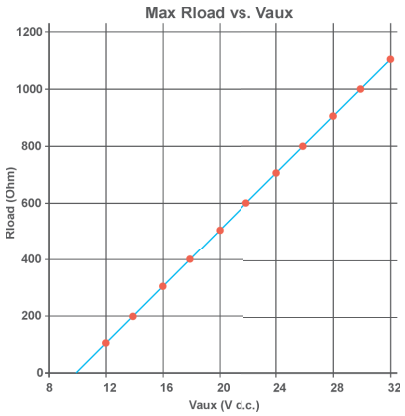

NOTE - *Note*

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra
- cappuccio di protezione per vite fissaggio

SUPPLIED ACCESSORY
- *CT fixing set for busbar mounting*
- *protective caps for CT fixing*

OPZIONI - *OPTION*



Piedini di fissaggio cod. **9SBMPDC**
Fixing feet cod. ***9SBMPDC***



Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA**
Sealable terminals cover cod. ***9SBMCTA***